



## TYP Z-09



- Maximale Abmessungen:\*  
3-Achsen: 1750 x 3500 mm
- Verbundicherheitsglas (VSG)

- System  
Wandhalter Ø 59mm  
Senkpunkthalter Ø 60mm



Abb. zeigt TYP S-01  
Fig. shows TYPE S-01

## TYP S-01/02



- TYP S-01 maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 1038 x 2000  
3-Achsen: 1038 x 3000

- TYP S-02 maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 650 x 2000  
3-Achsen: 650 x 3000
- Verbundicherheitsglas (VSG)
- System  
Punkthalter TYP S-01 Ø 70mm  
Punkthalter TYP S-02 Ø 50mm



## TYP S-03



- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 1050 x 1600 x 13,52 mm
- Stahl, feuerverzinkt pulverbeschichtet RAL9005 matt
- Verbundicherheitsglas (VSG)
- System  
Punkthalter Ø 70mm

- Maximum dimensions:\*  
2-Axes: 1050 x 1600 x 13,52 mm
- Hot-dipped steel swords powder coated RAL9005 matt
- Laminated safety glass (LSG)
- System  
Point fixture Ø 70mm



## TYP S-04/05



- TYP S-04 maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 1200 x 1800 x 17,52 mm  
3-Achsen: 1200 x 3000 x 17,52 mm  
4-Achsen: 1200 x 4200 x 17,52 mm

- TYP S-05 maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 900 x 1500 x 16,76 mm  
3-Achsen: 900 x 2590 x 16,76 mm
- Verbundicherheitsglas (VSG)



## TYP S-06



- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 1190 x 1800 x 16,76/17,52mm  
3-Achsen: 1190 x 3000 x 16,76/17,52mm
- Verbundicherheitsglas (VSG)

- Maximum dimensions:\*  
2-Axes: 1190 x 1800 x 16,76/17,52mm  
3-Axes: 1190 x 3000 x 16,76/17,52mm
- laminated safety glass (LSG)



## TYP A-01/02



- TYP A-01 maximale Abmessungen:\*  
1 Stütze: 2000 x 1500 x 500 mm
- TYP A-02 maximale Abmessungen:\*  
2 Stützen: 2000 x 1500 mm
- Verbundicherheitsglas (VSG)

- TYPE A-01 maximum dimensions:\*  
1 post: 2000 x 1500 x 500 mm
- TYP A-02 maximum dimensions:\*  
2 posts: 2000 x 1500 mm
- Laminated safety glass (LSG)



**Sicherheit**  
Über 90% unserer Vordachsysteme sind über eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) geregelt. Eine wirtschaftliche Glasdicke ist Dank der über 100 Bemessungsdiagramme (BD) durch Ihren Fachpartner in kürzester Zeit ermittelt. Damit sparen Sie Zeit und Geld und bekommen ein maßgefertigtes und sicheres Vordach-System.

**Safety**  
Approval (AbZ) regulated. Thanks to the more than 100 rated charts (BD), it is possible to order and receive an economical glass thickness from your glass partner in a short amount of time. This saves time and money that gets you a customized and safe canopy system.

## GLAS DREIBUSCH

**Glas Dreibusch GmbH & Co. KG**


Osterreicher Straße 12  
63773 Goldbach

Telefon: 06021 / 50020  
Fax: 06021 / 500220

E-Mail: info@glas-dreibusch.de  
Webseite: www.glas-dreibusch.de

**Beratung • Ausstellung • Produktion • Lieferung • Montage**

\* Maximale Glasabmessungen abhängig vom Bemessungswert der veränderlichen Einwirkung  $q_d$ .  
Maximum glass dimensions depends on the design value of the variable effects  $q_d$ .

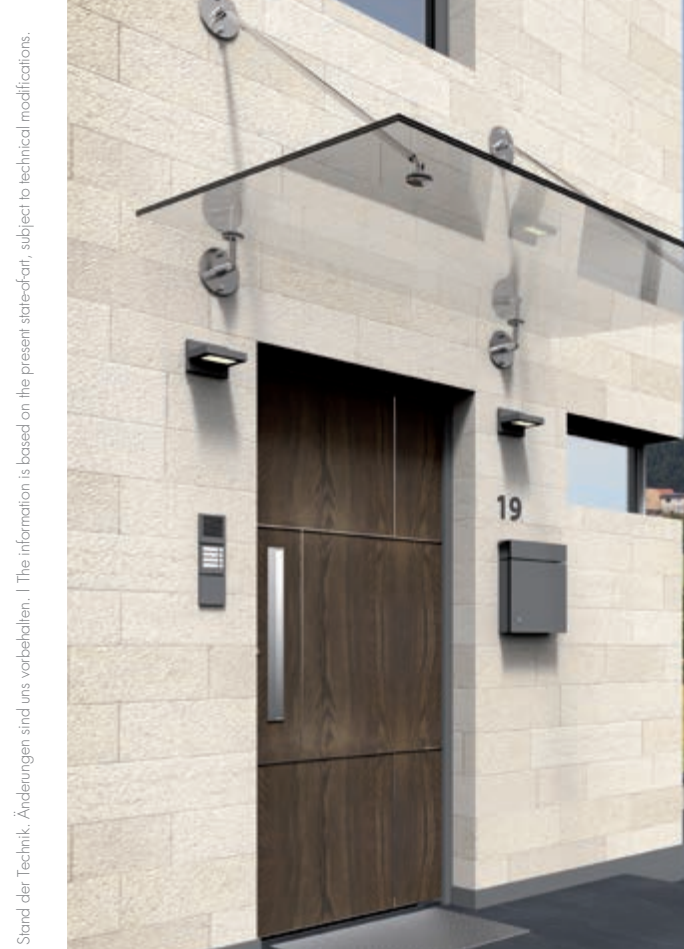

## Vordach-Systeme

Entrée mit Stil

Canopy-Systems  
the business card of your house


**GLAS DREIBUSCH**



TYP Z-01



- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- Verbundicherheitsglas (VSG)
- System  
Wandhalter Ø 150mm  
Punkhalter Ø 70mm



TYP Z-02




- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- Verbundicherheitsglas (VSG)
- System  
unterer Wandhalter 100 x 150mm  
oberer Wandhalter 65 x 105mm  
Punkhalter 80 x 80mm



TYP Z-03



- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- Verbundicherheitsglas (VSG)
- System  
unterer Wandhalter 100 x 150mm  
oberer Wandhalter 65 x 105mm  
Punkhalter 80 x 80mm



TYP Z-04




- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- Verbundicherheitsglas (VSG)
- System  
unterer Wandhalter 50 x 150mm  
oberer Wandhalter 50 x 150mm  
Punkhalter Ø 70mm



TYP Z-05



- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- Verbundicherheitsglas (VSG)
- System  
unterer Wandhalter 50 x 150mm  
oberer Wandhalter 50 x 150mm  
Punkhalter Ø 70mm



TYP Z-06




- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- Verbundicherheitsglas (VSG)
- System  
Wandhalter Ø 59mm  
Punkhalter Ø 70mm



TYP Z-07



- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- Verbundicherheitsglas (VSG)
- System  
unterer Wandhalter 120 x 120mm  
oberer Wandhalter 105 x 105mm  
Punkhalter Ø 70mm



TYP Z-08



- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 1150 x 2000 mm  
3-Achsen: 1150 x 2800 mm
- Verbundicherheitsglas (VSG)
- System  
Wandhalter Ø 24mm  
Punkhalter Ø 50mm  
für Ausladung 750/950mm sind  
Beschlagsysteme ab Lager verfügbar

